

超音波加湿器 噴霧するぞうシリーズ

酸性電解水対応の超音波噴霧器
用途に合わせて選べるラインナップ

清浄化・消臭

超音波加湿器

噴霧するぞう3 PREMIUM

メーカー希望小売価格
89,000 円 (税抜)

酸性電解水対応

スペック	
本体サイズ	W317×D257×H1120mm
本体重量	7.0kg
電源電圧及び周波数	110V-200V・50/60Hz
定格消費電力	110W
最大噴霧量	1.2L/時間
適用床面積	約120~200㎡
湿度調整	40~90%

上手に
湿度を保って
快適な空間を



PK-602(S)
メーカー希望小売価格
22,000 円 (税抜)

PK-603A(S)
メーカー希望小売価格
24,000 円 (税抜)

超音波式噴霧器

プロミスト

酸性電解水対応

スペック	PK-602(S)	PK-603A(S)
本体サイズ	Φ215×H270mm	W220×D180×H310mm
本体重量	1.31kg	1.63kg
電源電圧及び周波数	100V・50/60Hz	100V・50/60Hz
定格消費電力	28W	28W
最大噴霧量	360mL/時間±10%	360mL/時間±10%
適用床面積	約30畳	約30畳
湿度調整	なし	なし



1800

1700

1600

1500

超音波加湿器

噴霧するぞう2 PREMIUM

メーカー希望小売価格
225,000 円 (税抜)

酸性電解水対応

スペック	壁掛け加湿器用ポンプセット
本体サイズ	W362×D206×H550mm
本体重量	4.5kg
電源電圧及び周波数	100V・50/60Hz
定格消費電力	120W
最大噴霧量	1.6L/時間
適用床面積	約74㎡
湿度調整	30~90%
その他	酸性電解水対応 有効塩素濃度10~30mg/kgの 酸性電解水を噴霧してください。

本セットには給水ポンプの
セットが同梱されております。

- ポンプ本体(1台)
- シリコンチューブ1.5m(2本)
- エルボ
- PVCニップル(1個)
- チェック・バルブ(1個)
- チューブ用エルボ(2個)
- シリコンチューブ3.5cm(2本)
- シリコンチューブ6.5cm(1本)



TECH CORPORATION

※この資料は開発中のものです。デザイン、仕様は予告なく変更する場合がございます。2020年5月現在



※オプション ■取付スタンド メーカー希望小売価格
42,000 円 (税抜)

酸性電解水を使って賢く衛生管理



清浄化・消臭

就業時間後のオフィスや休日の学校や幼稚園、営業時間外の店舗や劇場などに清浄化・消臭効果などが期待できる次亜塩素酸を含んだ酸性電解水を噴霧。

人々が集まる前に衛生環境をリセット。

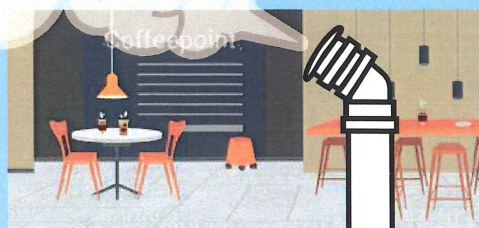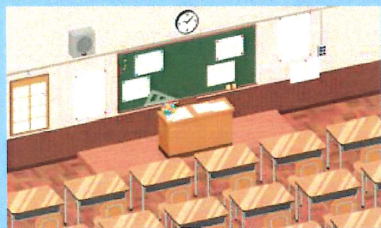


※有人空間でご使用になる場合は機器から2メートル離れてご使用ください。

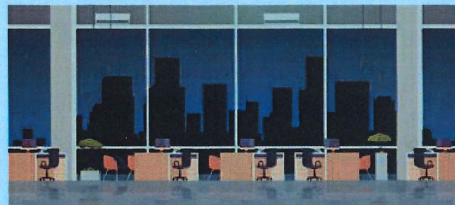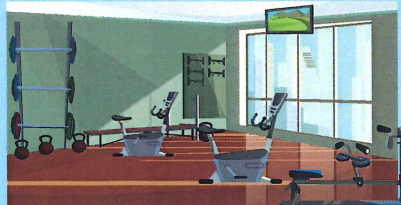

オフィス：就業後にナイト噴霧

学校・幼稚園：休日噴霧 スポーツジム：営業前に噴霧

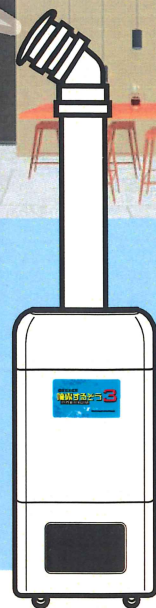

加湿器の水タンクや振動子（超音波式）の周りは雑菌の繁殖が懸念されます。噴霧することも出来る酸性電解水を定期的にスプレーし、拭き取りすることで、手軽に除菌することが可能です。

加湿器除菌

窓開けて換気



加湿と清浄化された空気により換気が期待できます。

換気・加湿